


## ALFA Infiltrationsdagvattenbrunn - IDB

Anslutningsklar brunn med sandfång för infiltrering av dagvatten.

Dagvattnet rinner ner genom betäckningen, alternativt förses brunnen med en inloppsledning från närliggande dagvattensystem. De partiklar som kommer in i Infiltrationsbrunnen sjunker ner till botten eller lägger sig på ytan. Vattnet i brunnen kommer via utloppsröret att rinna ner genom botten och infiltreras genom gruset runt brunnen. Blir flödet så stort att vattnet inte hinner infiltreras kommer vattnet att flöda över genom nödutloppet som ansluts till befintligt dagvattensystem. Finns inget dagvattensystem kan brunnen givetvis levereras utan nödutlopp.

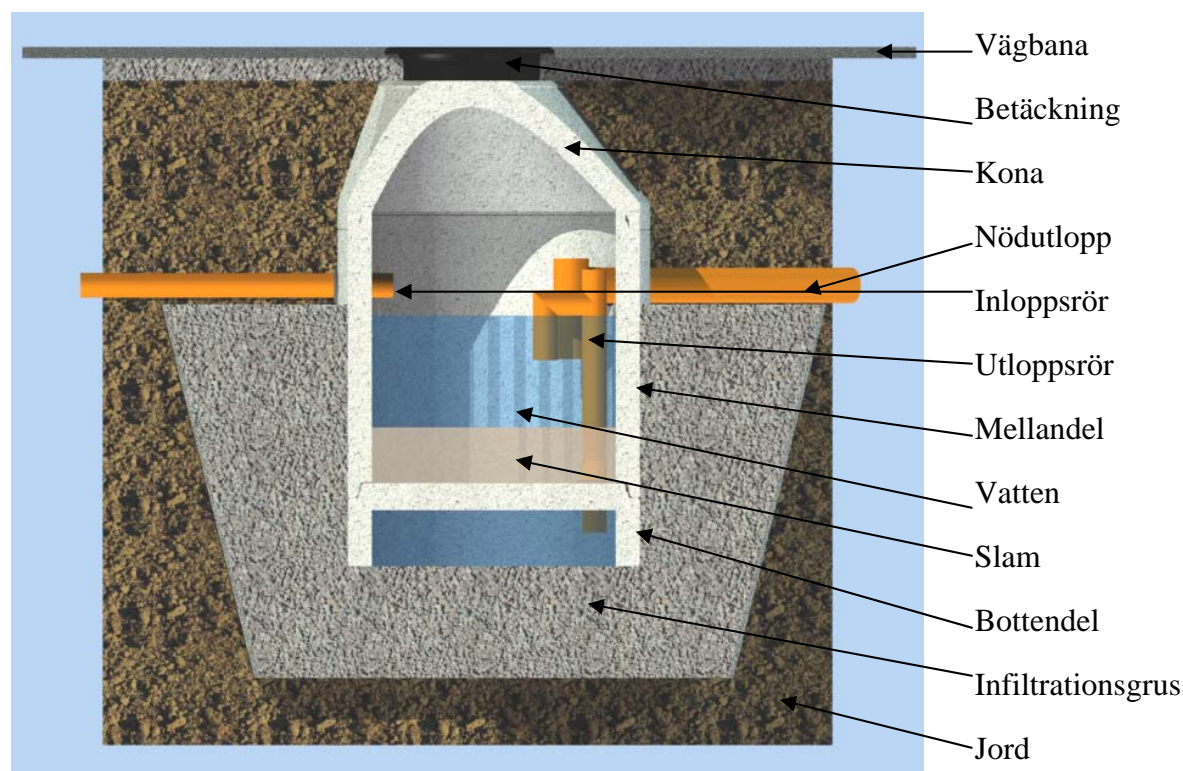

Som standard finns brunnen i DN1000 och DN1200 men kan även fås i våra övriga DN. Anslutningarna är som standard för  $\varnothing 160$  slätplast med även mindre dimensioner kan väljas. IDB 1200 kan även fås med anslutning  $\varnothing 200$  slätplast. Med flytande betäckning tål brunnen 10 tons axellast och med fast betäckning 5 tons axellast utan risk för sättningar. Brunnen förses som standard med variabel betäckning B A64J.

	DN1000		DN1200		DN1500 (exempel)	
	Höjd	Vikt	Höjd	Vikt	Höjd	Vikt
Kona	630	460	600	650	630	460
Mellandel	1100	900	1200	1200	1500	2100
Bottendel	370	490	370	640	580	1500
<b>Totalt</b>	<b>2100</b>	<b>1850</b>	<b>2170</b>	<b>2490</b>	<b>3080*</b>	<b>5110*</b>
Enheter: höjder i mm, vikter i kg.					*I större brunnar ingår övergång till DN1000.	