



ALFA Sand- och slamavskiljare

Skötselinstruktion

Tillhörande specifikation anger om hela anläggningen består av flera komponenter som redovisas på separata instruktionsblad. Denna instruktion gäller ALFA Sand- och slamavskiljare av brunnsmodell:

| | |
|------------------------------|---------|
| Produktnummer | SA 1511 |
| Våtvoly, m ³ | 2,7 |
| Slamvoly max, m ³ | 1,9 |
| Slamtömningsnivå, mm | 500 |
| Serviceöppningar, st | 1 |
| Serviceöppningar, mm | 600 |
| Extra utrustning* | |

Avskiljarens serviceöppningar är försedda med gjutjärnsbetäckningar eller betonglock.

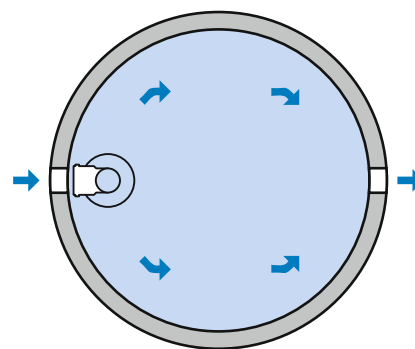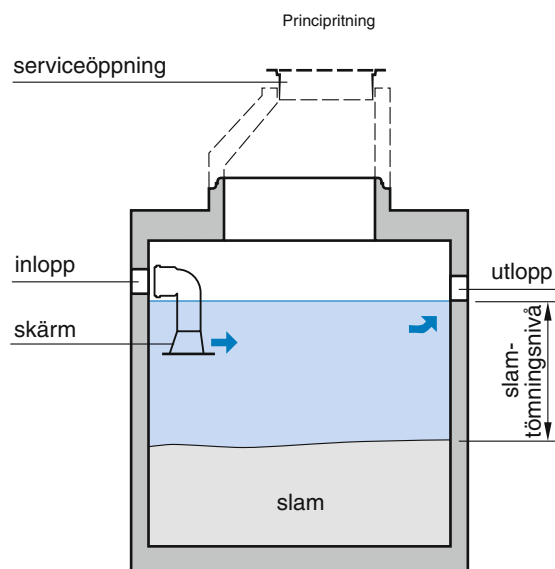

| TILLSYN OCH SKÖTSEL | |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Objekt / observation | Åtgärd |
| VECKOVIS | |
| Slammet ligger 50 mm under angiven tömningsnivå | Beställ tömning |
| Slammet ligger vid eller över angiven tömningsnivå | Stoppa tillflödet och töm avskiljaren |
| MÅNADSVIS | |
| Skärmen är förorenad av främmande föremål | Rengör |

* Avser utrustning som endast ingår när den är specificerad i förteckningen.