


# ALFA Pumpbrunn med slamavskiljare

## Skötselinstruktion

Tillhörande specifikation anger om hela anläggningen består av flera komponenter som redovisas på separata instruktionsblad. Denna instruktion gäller ALFA Pumpbrunn av rörmodell för vattenåtervinning, med sand- och slamavskiljare:

Produktnummer	VÅI 1606
Återv.kammarvolym, m <sup>3</sup>	8,0
Våtvolum, m <sup>3</sup>	16,0
Slamvolym max, m <sup>3</sup>	4,4
Slamtömningsnivå, mm	500
Serviceöppningar, st	4
Serviceöppningar, mm	600
Extra utrustning*	

Avskiljarens serviceöppningar är försedda med gjutjärnsbetäckningar eller betonglock.

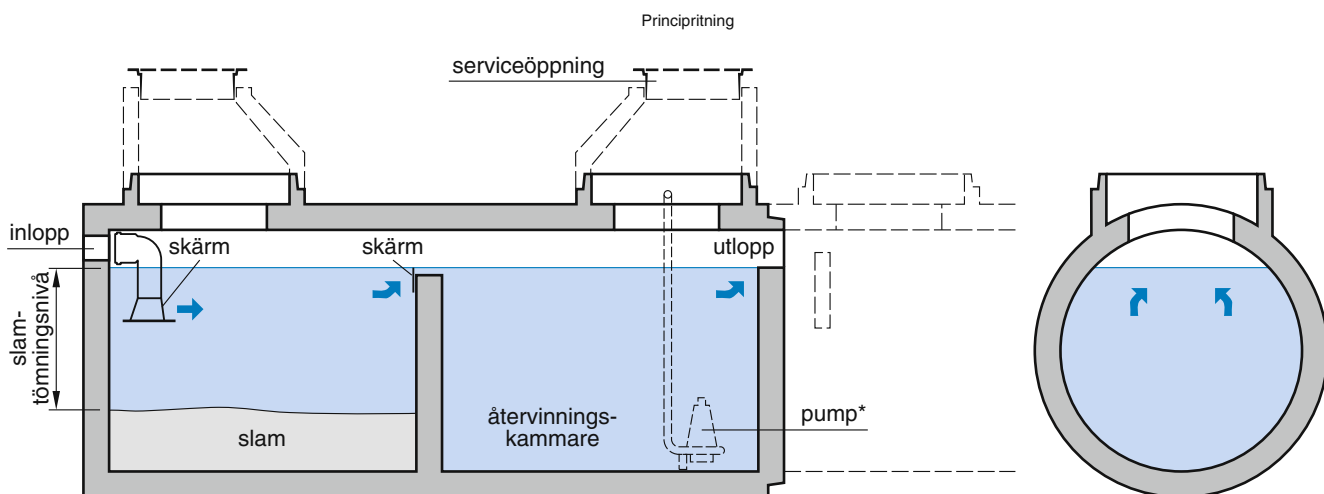

TILLSYN OCH SKÖTSEL	
Objekt / observation	Åtgärd
<b>VID LÄMPLIGT TIDSINTERVALL</b>	
Slammet ligger 50 mm under angiven tömningsnivå	Beställ tömning
Slammet ligger vid eller över angiven tömningsnivå	Stoppa tillflödet och töm avskiljaren
Slam förekommer i återvinningskammaren	Kontrollera slamavskiljaren och åtgärda orsaken
Skärmarna är förorenade av främmande föremål	Rengör
<b>ENLIGT LEVERANTÖR</b>	
Pump* och övrig utrustning*	Se leverantörens anvisning

\* Avser utrustning som endast ingår när den är specificerad i förteckningen.