


ALFA Pumpbrunn med slamavskiljare

Skötselinstruktion

Tillhörande specifikation anger om hela anläggningen består av flera komponenter som redovisas på separata instruktionsblad. Denna instruktion gäller ALFA Pumpbrunn för vattenåtervinning, med sand- och slamavskiljare:

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Produktnummer | VÅI 2000 |
| Återv.kammarvolym, m ³ | 2,6 |
| Våtvolum, m ³ | 5,2 |
| Slamvolym max, m ³ | 1,8 |
| Slamtömningsnivå, mm | 500 |
| Serviceöppningar, st | 1 |
| Serviceöppningar, mm | 600 |
| Extra utrustning* | |

Avskiljarens serviceöppningar är försedda med gjutjärnsbetäckningar eller betonglock.

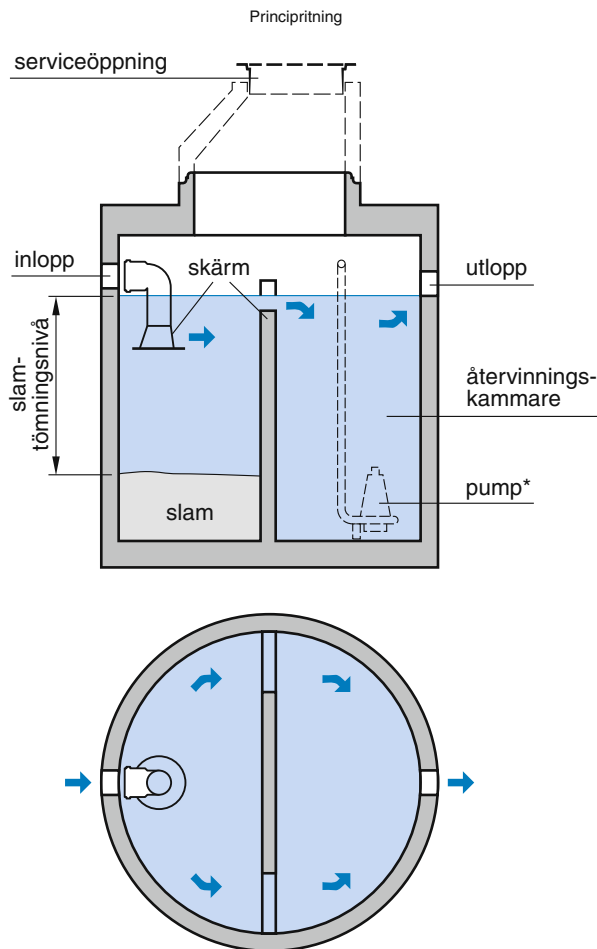

| TILLSYN OCH SKÖTSEL | |
|--|---|
| Objekt / observation | Åtgärd |
| VID LÄMPLIGT TIDSINTERVALL | |
| Slammet ligger 50 mm under angiven tömningsnivå | Beställ tömning |
| Slammet ligger vid eller över angiven tömningsnivå | Stoppa tillflödet och töm avskiljaren |
| Slam förekommer i återvinningskammaren | Kontrollera slamavskiljaren och åtgärda orsaken |
| Skärmarna är förorenade av främmande föremål | Rengör |
| ENLIGT LEVERANTÖR | |
| Pump* och övrig utrustning* | Se leverantörens anvisning |

* Avser utrustning som endast ingår när den är specificerad i förteckningen.