

ALFA Koalescensoljeavskiljare med integrerat slamfång - KOAI


ALFA Koalescensoljeavskiljare, klass I, är en oljeavskiljare av betong med integrerat slamfång och automatisk avstängningsanordning. Separat sand- och slamavskiljare krävs inte.

Avskiljaren är främst avsedd för oljeförorenat spillvatten. Den är särskilt lämplig för avloppsvatten som innehåller dispergerad/finfördelad olja som kan bildas vid högtrycksspolning eller pumpning.

Avskiljaren kan även användas till dagvatten när det ställs höga krav på reningsgrad men då rekommenderas att avskiljaren kompletteras med en "by-pass"-utrustning som är integrerad i avskiljaren.

Avskiljarna är utprovade för klass I enligt SS-EN 858 och har 99,88% reningsgrad vid gällande provningsförutsättningar, där 4250 mg olja med densitet 850 kg/m³ tillsätts per liter inkommande vatten, så passerar mindre än 5 mg olja per liter utgående vatten.

Övriga normer se ALFAs produktkatalog, sidan 4 i flik 5 "Avskiljaranläggningar".

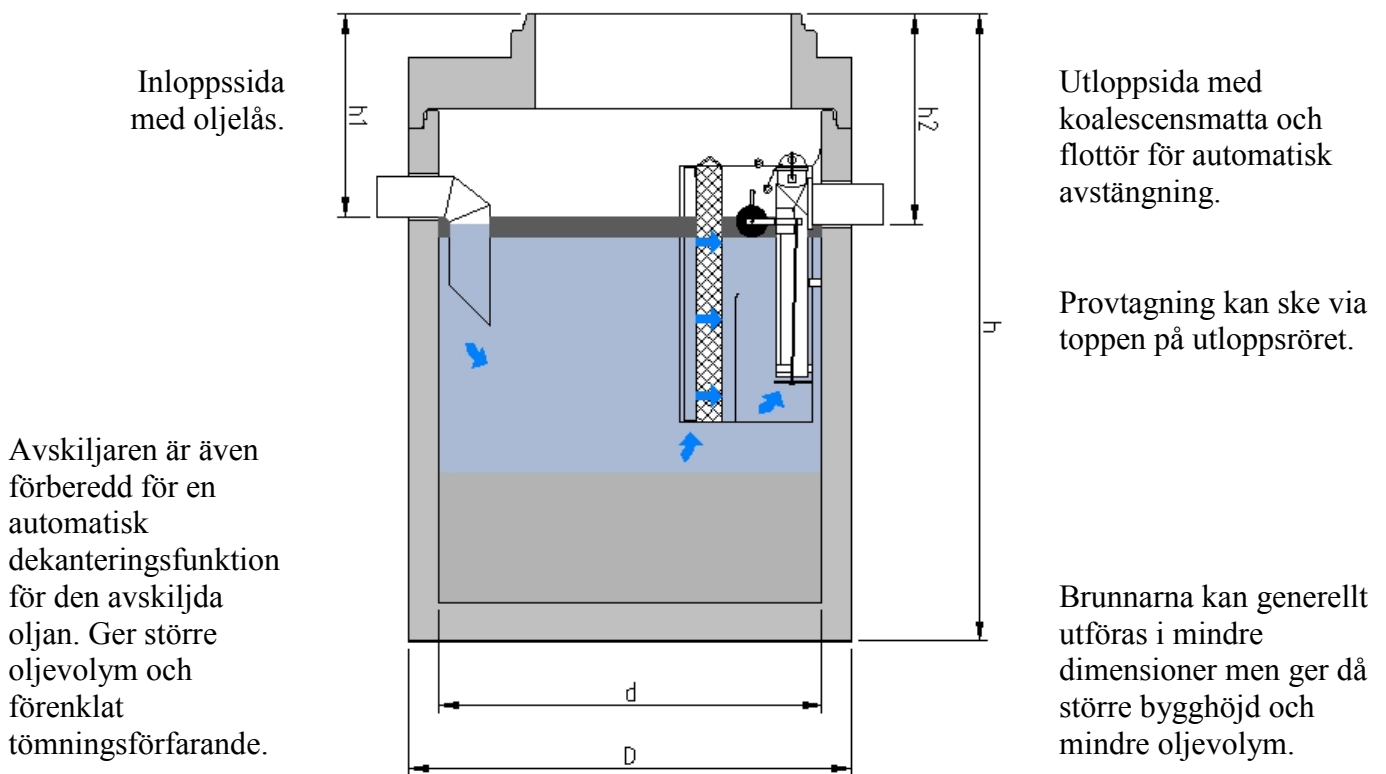

Produktnr.	NS (l/s)	d	D	h	h1	h2	Våtvol.	Oljevolymer.	Slamfång	Ansl. DN	Överbyggn. DN
KOAI 3 1200	3	1 200	1 400	2 070	350	380	1,8	0,17	0,8	110	1200
KOAI 6 1500	6	1 500	1 730	2 480	820	850	2,6	0,27	1,3	160	1000
KOAI 10 2000	10	2 000	2 230	2 650	820	850	5,0	0,47	2,6	160	1000
KOAI 15 2500	15	2 500	2 730	2 650	840	870	7,8	0,74	4,2	200	1000
KOAI 20 2500	20	2 500	2 730	2 650	840	870	7,8	0,74	4,0	200	1000
KOAI 30 2800	30*	2 800	3 080	2 880	890	920	10,8	0,92	6,0	250	1000

*Större kapaciteter kan utföras, kontakta försäljningskontor nedan.

Mått i mm och volymer i m³.

Tillverkning och försäljning

• **AB Dahlgrens Cementgjuteri**
Skellefteå 091-77 02 80

• **Meag Va-system AB**
Hallsberg 010-455 24 60
Huddinge 010-455 24 70
Stora Skedvi 010-455 24 50
Vänersborg 010-455 24 20
Västerås 010-455 24 70

• **Starka Betongindustrier**
Kristianstad 044-20 25 00
Lund 044-20 25 00

• **Visby Cementvaru AB**
Visby 0498-21 35 50

Produktutveckling och marknadsföring
ALFA RÖR AB

www.alfaror.se