

ALFA Koalescensoljeavskiljare - bypass

Användningsområde

ALFA Koalescensoljeavskiljare bypass, klass I, är en oljeavskiljare av betong med integrerat slamfång, automatisk avstängningsanordning och flödesreglerenhet.

Avskiljaren användas i första hand till dagvatten där det ställs höga krav på reningsgrad. Den är också lämplig för vatten som innehåller dispergerad / finfördelad olja som kan bildas vid till exempel högtrycksspolning eller pumpning.

Följande kod och rubrik gäller enligt AMA Anläggning 17: PDF.2 Oljeavskiljare.

Avskiljarna är provade för klass I enligt SS-EN 858-1. De är CE-märkta, prestandadeklaration medföljer. Övriga normer se sidan 4 i "Avskiljaranläggningar".



Produktbeskrivning

ALFA KOAI bypass finns i nominell storlek (NS) 6–30 l/s. De är försedda med integrerat slamfång anpassad för dagvatten (100 liter x NS), densitetsfaktor 1,0. Avskiljarna kan även erhållas med större slamfång om så önskas.

Avskiljaren är uppbyggd av betongdelar med MG-fog. Avskiljare större än DN 1200 har plan överdel med övergång till DN 1000. In- och utloppsutrustning är tillverkad av PE-plast. Anslutning för luftningsledning är anpassad för 110 mm plaströr och kan alternativt placeras i överbyggnaden. Genomföring för givarkabel till larm består av 50 mm skarvbart kabelrör. Mekaniskt flytlock för automatisk stängning av utlopp är kalibrerat för oljedensitet 850 kg/m³.

Oljenivålarm ingår.

Extra utrustning: Högnivålarm

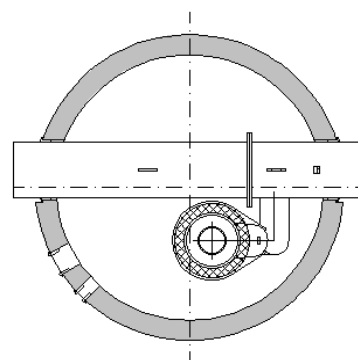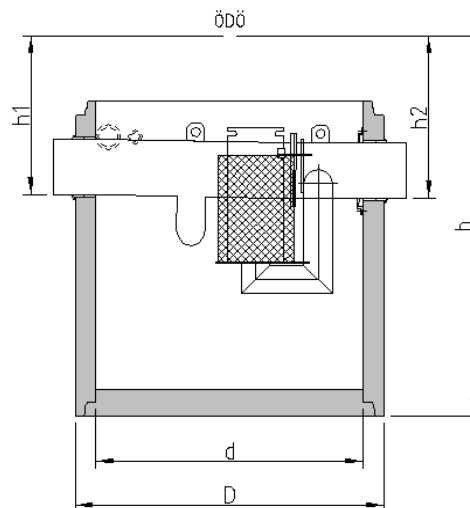

Projektering och arbetsutförande

Dimensioneringsexempel samt anvisningar för utförande av markarbeten och montage, se hänvisning på sidan 4 i ALFAs häfte "Avskiljaranläggningar". <http://www.alfaror.se/trycksaker/>

Koalescensoljeavskiljarens flödeskapacitet beror på användningsområde (svårighetsfaktor).

ALFA standardsortiment

Produktnummer	NS	Max	d	D	h	h1	h2	Vätvol.	Fettvol.	Slamfång	Ansl.	Vikt	Överb.
	l/s	l/s	DN, mm	mm	mm	mm	mm	m ³	m ³	m ³	Ø, mm	ca, ton	DN, mm
KOAIBP 06	6	60	1 200	1 400	1 570	500	520	1,05	0,22	0,60	250	1,9	1 200
KOAIBP 10	10	100	1 500	1 730	2 150	900	920	1,91	0,30	1,00	315	3,1	1 000
KOAIBP 15	15	150	1 500	1 730	2 450	950	970	2,35	0,50	1,50	315	3,5	1 000
KOAIBP 20	20	200	2 000	2 230	2 450	980	1 000	3,93	0,90	2,00	400	5,3	1 000
KOAIBP 30	30	300	2 500	2 730	2 550	980	1 000	6,63	2,30	3,00	400	7,3	1 000
KOAIBP 40	40	400	2 500	2 730	2 960	1 130	1 150	7,90	2,30	4,00	500	8,2	1 000
KOAIBP 50	50	500	2 500	2 730	3 660	1 130	1 150	11,3	4,70	5,00	500	10	1 000

Lokala avvikelser på dimension och höjd förekommer, kontakta närmaste försäljningskontor.

Tillverkning och försäljning

• AB Dahlgrens Cementgjuteri
Skellefteå 0910-77 02 80

• Meag Va-system AB
Hallsberg 010-455 24 60
Huddinge 010-455 24 70
Stora Skedvi 010-455 24 50
Vänersborg 010-455 24 20
Västerås 010-455 24 70

• Starka Betongindustrier
Kristianstad 044-20 25 00
Lund 044-20 25 00

• Visby Cementvaru AB
Visby 0498-21 35 50

Produktutveckling och marknadsföring
ALFA RÖR AB

www.alfaror.se