



# ALFA Sand- och slamavskiljare

## Skötselinstruktion

Tillhörande specifikation anger om hela anläggningen består av flera komponenter som redovisas på separata instruktionsblad. Denna instruktion gäller ALFA Sand- och slamavskiljare av brunnsmodell:

Produktnummer	SA 1216
Våtvoly, m <sup>3</sup>	1,2
Slamvoly max, m <sup>3</sup>	0,7
Slamtömningsnivå, mm	500
Serviceöppningar, st	1
Serviceöppningar, mm	600
Extra utrustning*	

Avskiljarens serviceöppningar är försedda med gjutjärnsbetäckningar eller betonglock.

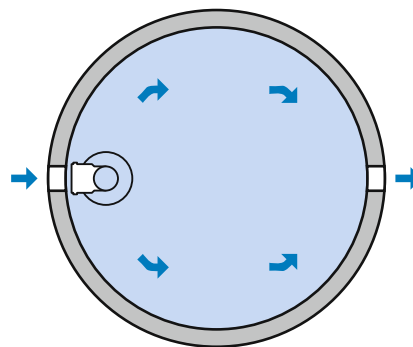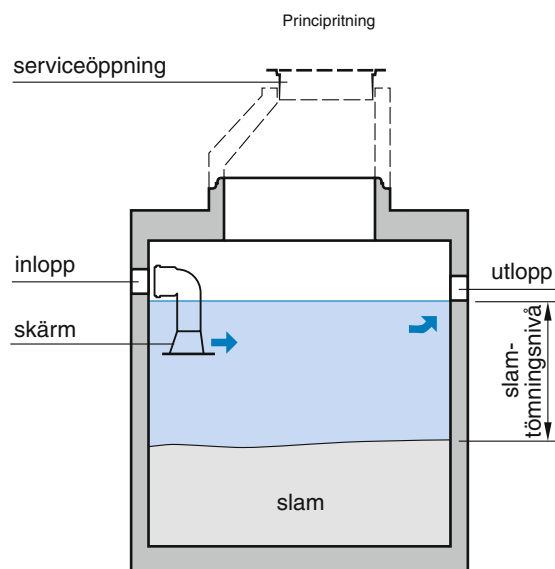

TILLSYN OCH SKÖTSEL	
Objekt / observation	Åtgärd
<b>VECKOVIS</b>	
Slammet ligger 50 mm under angiven tömningsnivå	Beställ tömning
Slammet ligger vid eller över angiven tömningsnivå	Stoppa tillflödet och töm avskiljaren
<b>MÅNADSVIS</b>	
Skärmen är förorenad av främmande föremål	Rengör

\* Avser utrustning som endast ingår när den är specificerad i förteckningen.