


# ALFA Slamkammare

## Skötselinstruktion

Tillhörande specifikation anger om hela anläggningen består av flera komponenter som redovisas på separata instruktionsblad. Denna instruktion gäller ALFA Slamkammare av rörmodell:

Produktnummer	SAK 2002
Våtvoly m, m <sup>3</sup>	7,6
Slamvoly max, m <sup>3</sup>	5,1
Slamtömningsnivå, mm	500
Serviceöppningar, st	1
Serviceöppningar, mm	600
Extra utrustning*	

Avskiljarens serviceöppningar är försedda med gjutjärnsbetäckningar eller betonglock.

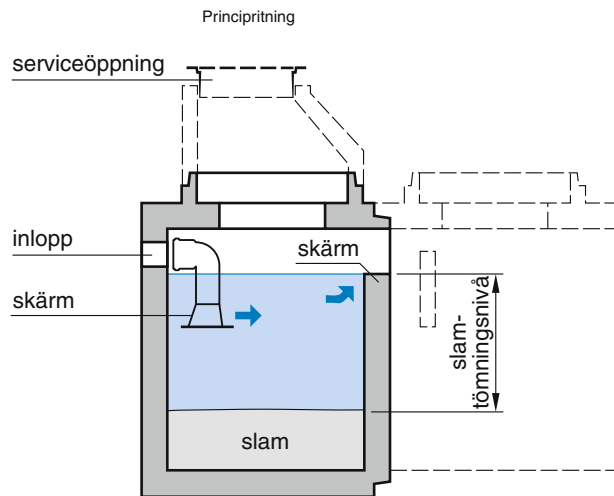

TILLSYN OCH SKÖTSEL	
Objekt / observation	Åtgärd
<b>VID LÄMPLIGT TIDSINTERVALL</b>	
Slammet ligger 50 mm under angiven tömningsnivå	Beställ tömning
Slammet ligger vid eller över angiven tömningsnivå	Stoppa tillflödet och töm avskiljaren
Skärmarna är förorenade av främmande föremål	Rengör

\* Avser utrustning som endast ingår när den är specificerad i förteckningen.