


ALFA Slamkammare

Skötselinstruktion

Tillhörande specifikation anger om hela anläggningen består av flera komponenter som redovisas på separata instruktionsblad. Denna instruktion gäller ALFA Slamkammare av rörmodell:

| | |
|------------------------------|----------|
| Produktnummer | SAK 2003 |
| Våtvoly, m ³ | 11,8 |
| Slamvoly max, m ³ | 7,9 |
| Slamtömningsnivå, mm | 500 |
| Serviceöppningar, st | 2 |
| Serviceöppningar, mm | 600 |
| Extra utrustning* | |

Avskiljarens serviceöppningar är försedda med gjutjärnsbetäckningar eller betonglock.

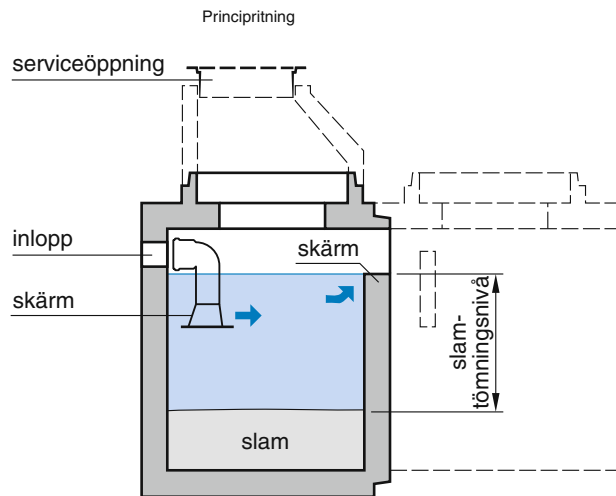

| TILLSYN OCH SKÖTSEL | |
|--|---------------------------------------|
| Objekt / observation | Åtgärd |
| VID LÄMPLIGT TIDSINTERVALL | |
| Slammet ligger 50 mm under angiven tömningsnivå | Beställ tömning |
| Slammet ligger vid eller över angiven tömningsnivå | Stoppa tillflödet och töm avskiljaren |
| Skärmarna är förorenade av främmande föremål | Rengör |

* Avser utrustning som endast ingår när den är specificerad i förteckningen.