


ALFA Pumpbrunn med slamavskiljare

Skötselinstruktion

Tillhörande specifikation anger om hela anläggningen består av flera komponenter som redovisas på separata instruktionsblad. Denna instruktion gäller ALFA Pumpbrunn av rörmodell för vattenåtervinning, med sand- och slamavskiljare:

Produktnummer	VÅI 2005
Återv.kammarvolym, m ³	10,1
Våtvolum, m ³	20,1
Slamvolym max, m ³	6,4
Slamtömningsnivå, mm	500
Serviceöppningar, st	3
Serviceöppningar, mm	600
Extra utrustning*	

Avskiljarens serviceöppningar är försedda med gjutjärnsbetäckningar eller betonglock.

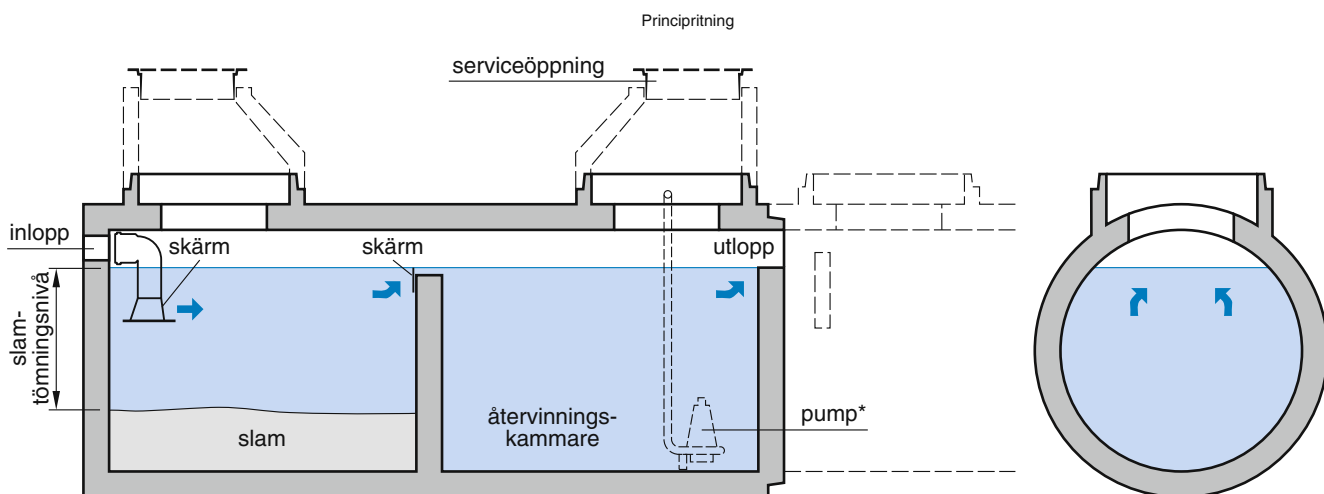

TILLSYN OCH SKÖTSEL	
Objekt / observation	Åtgärd
VID LÄMPLIGT TIDSINTERVALL	
Slammet ligger 50 mm under angiven tömningsnivå	Beställ tömning
Slammet ligger vid eller över angiven tömningsnivå	Stoppa tillflödet och töm avskiljaren
Slam förekommer i återvinningskammaren	Kontrollera slamavskiljaren och åtgärda orsaken
Skärmarna är förorenade av främmande föremål	Rengör
ENLIGT LEVERANTÖR	
Pump* och övrig utrustning*	Se leverantörens anvisning

* Avser utrustning som endast ingår när den är specificerad i förteckningen.