


ALFA Fosforfälla - SAFO

Anslutningsklar fosforfälla av betong för avloppssystem 1 och 2 hushåll.

Fosforfällan fungerar som ett komplement till markbädd eller ett biologiskt minireningsverk för att avskilja fosfor i avloppsvattnet. Fosforfällan sätts efter markbädden eller reningsverket. Reningsgraden för fosfor är drygt 90%. Brunnen innehåller en utbytbar tät säck med fosforbindande material. För ett hushåll med fem personer väger säcken 500kg som passar brunn DN1000 och för 2 hushåll med 10 personer väger säcken 1000kg som passar brunn DN1200. Säcken beräknas räcka i två år och därefter byts säcken ut mot en ny när pH blir lägre än 9,0.

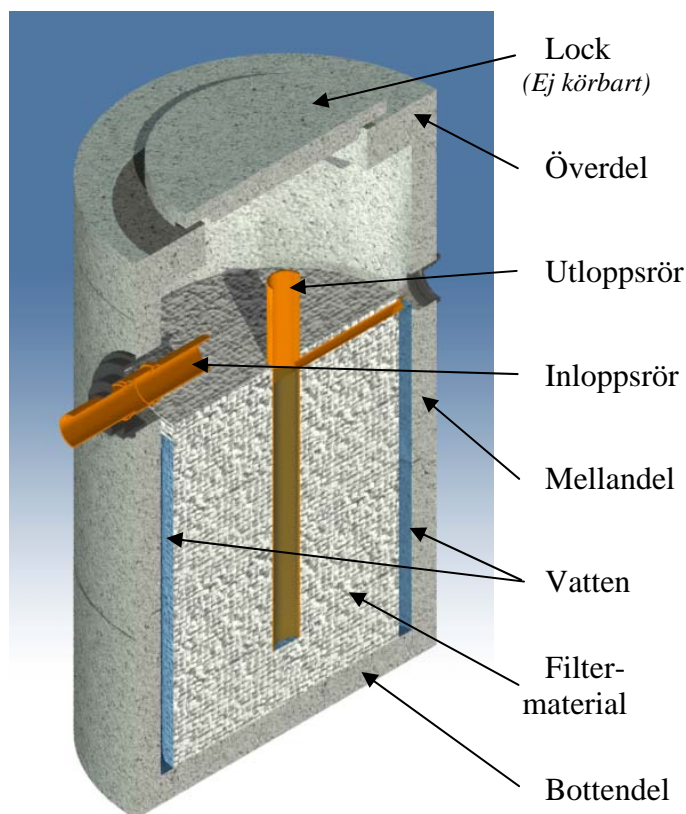

	SAFO 1000, 5pe		SAFO 1200, 10pe		Höjder och vikter gäller för standardutförandet. Brunnarna kan byggas på med fler mellandelar om en djupare brunn önskas. Sortiment framgår av ALFAs produktkatalog, Flik 4, Rör och brunnar.
	Höjd	Vikt	Höjd	Vikt	
Lock	85	70	85	70	
Planöverdel	140	350	150	470	
Mellandel	1100	900	1200	1200	
Bottendel	670	750	870	1130	
Totalt	2000	2070	2310	2870	
<i>Enheter: höjder i mm, vikter i kg.</i>		<i>Exkl. säck, 500kg</i>		<i>Exkl. säck, 1000kg</i>	

Det är viktigt att man väljer en recipient där vattnet inte blir stillastående på grund av det höga pH. Det är också viktigt att man använder skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering.