



ALFA Sand- och slamavskiljare

Skötselinstruktion

Tillhörande specifikation anger om hela anläggningen består av flera komponenter som redovisas på separata instruktionsblad. Denna instruktion gäller ALFA Sand- och slamavskiljare av brunnsmodell:

Produktnummer	SA 1016
Våtvoly, m ³	0,9
Slamvoly max, m ³	0,5
Slamtömningsnivå, mm	500
Serviceöppningar, st	1
Serviceöppningar, mm	600
Extra utrustning*	

Avskiljarens serviceöppningar är försedda med gjutjärnsbetäckningar eller betonglock.

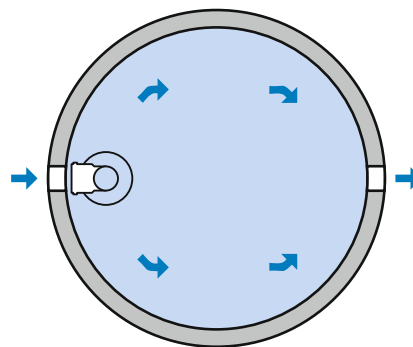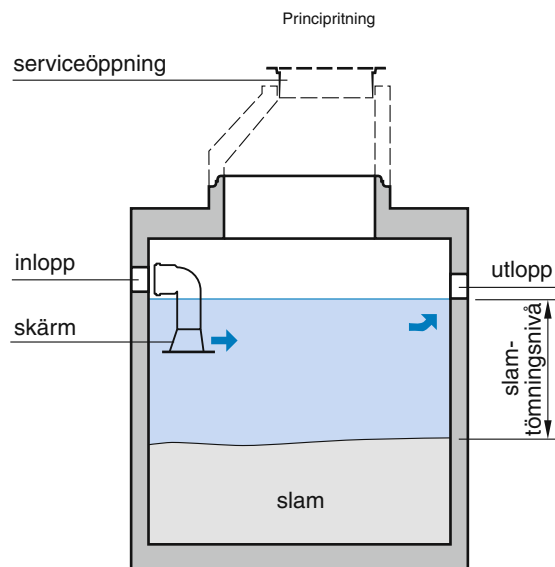

TILLSYN OCH SKÖTSEL	
Objekt / observation	Åtgärd
VECKOVIS	
Slammet ligger 50 mm under angiven tömningsnivå	Beställ tömning
Slammet ligger vid eller över angiven tömningsnivå	Stoppa tillflödet och töm avskiljaren
MÅNADSVIS	
Skärmen är förorenad av främmande föremål	Rengör

* Avser utrustning som endast ingår när den är specificerad i förteckningen.